

La nouvelle référence adaptée à tous les styles d'habitat

# OZONE


Coulissant avec un système modulaire de fenêtres et portes-fenêtres coulissantes à châssis un rail, bi-rails, tri-rails et galandage, à rupture de pont thermique.

Adapté aux constructions neuves autant qu'aux ouvrages de rénovation.

Design discret : montants plats sur les deux ouvrants.



COULISSANT ALUMINIUM

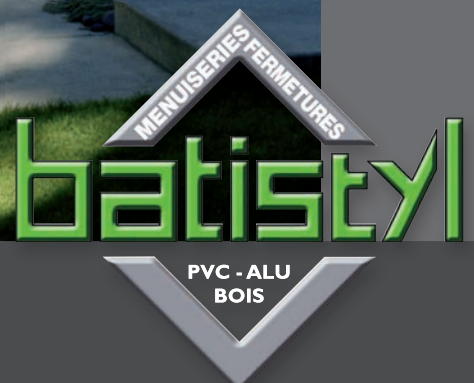

*L'ouverture sur vos rêves*

# La nouvelle référence adaptée à tous les styles d'habitat



## OZONE



- Les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes Ozone sont certifiées NF et Acotherm selon la décision du CSTB N° 161-06-41 (N° 168-06-41 reconduit le 18/12/07).
- Performances acoustique et thermique améliorées grâce à son vitrage de **26 mm**.
- Performance AEV : **A\*3 E\*6B V\*A2**.
- Sécurité renforcée : Fermeture 3 points pêne réglable.
- Ferrure avec entraxe de 43 mm permettant de faire évoluer ou de remplacer la poignée.
- Crémone pouvant être équipée d'une véritable serrure avec un barillet ne dépassant que de 10 mm du profilé, d'où gain d'encombrement pour le passage de la clef.
- Résistance à l'arrachement de la crémone de 250 kg.
- Chariots à roulement garantis 10 000 cycles.
- Homologation de gamme : N° **246-05-70**.
- Coefficient thermique menuiserie, **U<sub>w</sub> = 2.1 W/m<sup>2</sup>K**.


(Performances données pour un coulissant 2 vantaux H 2150 mm x L 1800 mm. dimension normalisée, avec vitrage U<sub>g</sub> = 1,2 W/m<sup>2</sup>K)

**CONFORME À LA RT 2005**

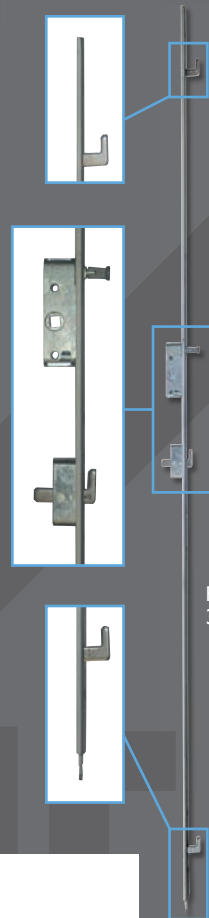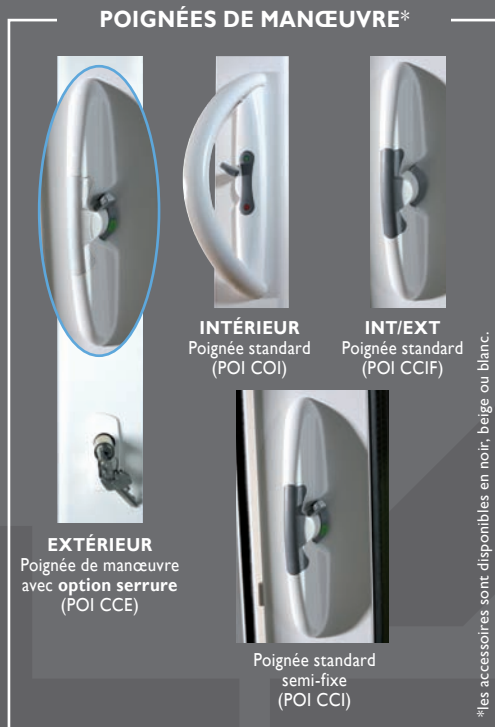

CSTB Menuiserie aluminium à RPT

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS EN STANDARD (pour d'autres références nous consulter)

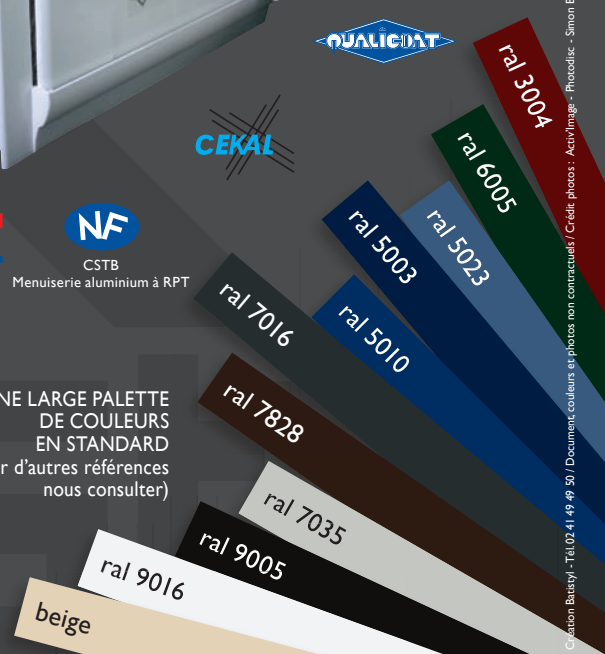

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ



ZI de la Fromentinière - BP 24

49360 MAULÉVRIER

Tél. 02 41 49 49 50

Fax. 02 41 49 49 60

info@batistyl.fr - www.batistyl.fr